

自動地絡検知、外部表示機能付

地楽モニタ




- LEDで外部に表示、復旧時間が短縮
- 瞬時発生地絡も検知

明日へ繋ぐ、未来に繋ぐ


中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社



従来品

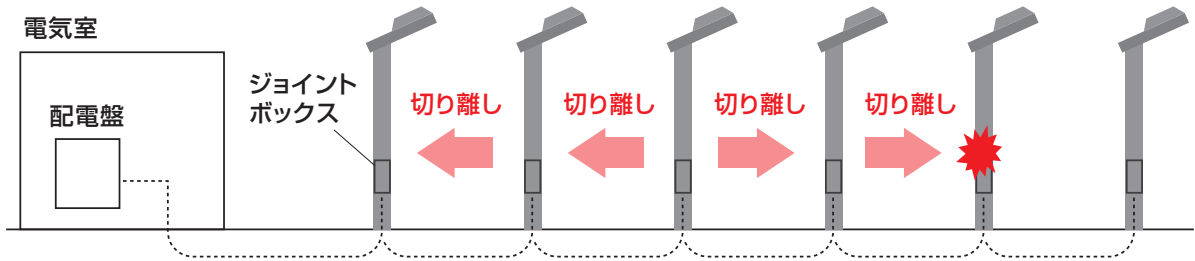

地楽モニタ

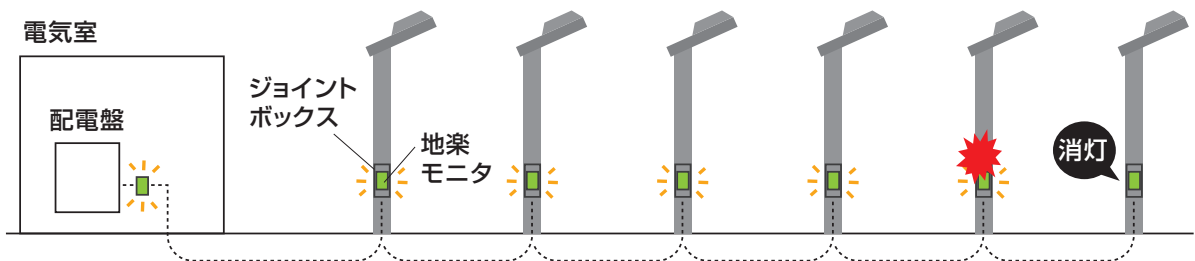

照明ポール外部に表示

◎既存開口部取付ボルトを活用し、LEDで不良箇所を確認するため照明ポールの加工が不要

復旧時間短縮

◎外部に表示することで、不良箇所を早期発見
◎ポール開口部及びジョイントボックスを開けずに、絶縁不良箇所が一目瞭然

瞬時地絡も対応

◎発生、復旧を繰り返す地絡の際にも、表示が保持されるので不良箇所特定が可能

特 長

1. 照明柱タイプ

- 1-1 **電源不要** 内部電池方式で稼働
寿命 10年 or 動作回数 20回
- 1-2 **コンパクトタイプ**
寸法 46mm×100mm×25mm
照明ポール内に設置可能/外気温80℃まで対応可能
- 1-3 **オートリセット機能** 8時間で自動リセット
- 1-4 **外部より灯具側か線路側か判別可能**
LED点滅速度で区別 LED点滅速度 速い⇒灯具側/遅い⇒線路側
- 1-5 **感知漏れ電流**
125mA、200mA、400mA対応

2. 電気室タイプ

複数回路を一基で監視可能 カウンター機能付



外部に表示

故障対応時間短縮

瞬時発生地絡も検知



◀電気室タイプ

(問合せ先)

中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社

名古屋市中区錦1-8-11 DPスクエア錦9F 〒460-0003
TEL:052-212-4551(代表)052-212-4597(営業部直通)

中日本エンジ名古屋 検索 FAX:052-203-5106

http://www.c-nexco-hen.jp/ mail:info.yy@c-nexco-hen.jp

